



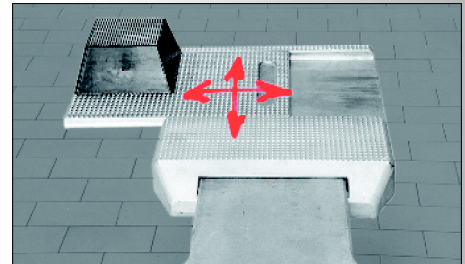

W 235R+

Unübertroffen für den PKW-Einzelarbeitsplatz, inklusive 2-achsiger Verschiebung für optimale Fahrzeug-Aufnahme

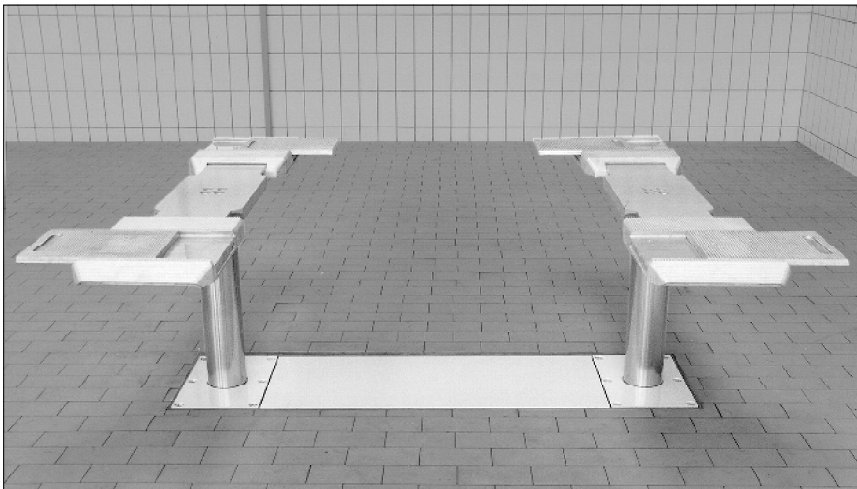

fußbodenauffliegende Flachträgeraufnahme mit 2-achsiger Verschiebung
4 längs- und querverstellbare Plattformschieber aus hochwertiger Aluminium-Konstruktion
verzinkte Trägerblätter
Überfahrhöhe nur 60 mm

elektronische Htebebühnen-Steuerung mit NAMUR-Endschalter
akustische und optische Fehleranzeige
Akustischer CE-Stop statt Fußabweiser
pneumatischer Notablass bequem an der Steuerstelle
ergonomische Bedienung über Folientastatur
Umkehrzylinder mit hartverchromten Stütz- und Antriebskolben
Aluminium-Basisführung mit integrierter Fettkammer
schwimmend gelagerter Gleichlaufhebel
geräuscharmer Antrieb durch Unterölmotor
komplett vormontiert in wasserdichter Einbaukassette
Tragfähigkeit 3500 kg

Technische Daten:

Tragkraft	3500 kg
Hubhöhe	1860 mm
Nutzhub	1920 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 40 sec.
Kolbendurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1335 mm
Fundamenttiefe	2338 mm
Aggregat	3,0 kW / 400 V / 16 A
Oberfläche	verzinkt
Aufnahmeplatten	Aluminium

Zubehör:

Gummiauflage 70 mm	(Satz)
Gummiauflage 40 mm	(Satz)
Gummiauflage 20 mm	(Satz)

Lieferformen:

- | | |
|--|---|
| 1. Komplettlieferung | W 235R+ komplett vormontiert incl. Einbaukassette |
| 2. Getrennte Lieferung von vormontierter Kassette und Aufnahme | Basiseinheit 3,5 to / 1335 mm komplett vormontiert incl. Einbaukassette
Lastaufnahme W 235R+ mit längs-und querverstellbaren Schiebern |
| 3. Leerkassette vorab, Technik in Holzkiste später | Einbaukassette 1335 mm leer zur Vormontage
W 235R+ in Holzkiste verpackt ohne Einbaukassette |

